



www.texasrefinery.com.mx/880crownandchassis

880 CROWN & CHASSIS

SOPORTA LA ALTA CARGA EN PRENSAS DE FORMADO

Industria Automotriz
Planta Bridgestone

29 de octubre de 2021

VULCANIZADO

PROCESOS DE ALTA CARGA Y TEMPERATURA



Vulcanizado en Llantas



Todas las llantas son vulcanizadas en las prensas de vulcanización en donde se transforman químicamente las características de los compuestos, haciendo reaccionar el azufre con el caucho por medio de factores físicos como son: tiempo, temperatura y presión.

ideal para la
lubricación de
rodillos de prensas
de mezclado y
amasado



AMASADORA

Rodillos prensado

Durante este proceso se realizan las mezclas de látex, caucho natural extraído de los árboles de caucho, y una mezcla de caucho sintético extraído del proceso de refinería del petróleo, entre otros componentes y aditivos que ayudan a la resistencia y rigidez del producto final.



EXTRUSIÓN


La extrusión se refiere al proceso industrial de fundir y moldear el plástico a flujo constante de presión y fuerza, para obtener la forma deseada de cierto polímero para su aplicación final.



ALTA VELOCIDAD

LUBRICACIÓN DE RODILLOS DE ALTA VELOCIDAD

GRASA 880 CROWN & CHASSIS NLGI No. 1



EMBOBINADO RODADURA



Durante este proceso, el caucho es colocado en bobinas o tambores giratorios especiales para realizar el armado de capas de caucho procesado con aros de acero que darán la estructura para un neumático convencional




PULSARLUBE M
880 CROWN & CHASSIS No. 1




ALTA VELOCIDAD

LUBRICACIÓN DE RODILLOS DE ALTA
VELOCIDAD Y CARGA

GRASA 880 CROWN & CHASSIS NLGI NO. 1

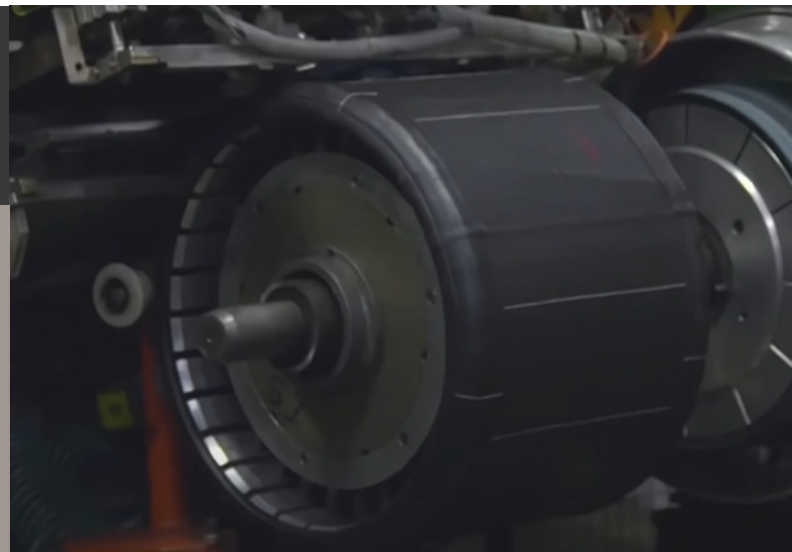

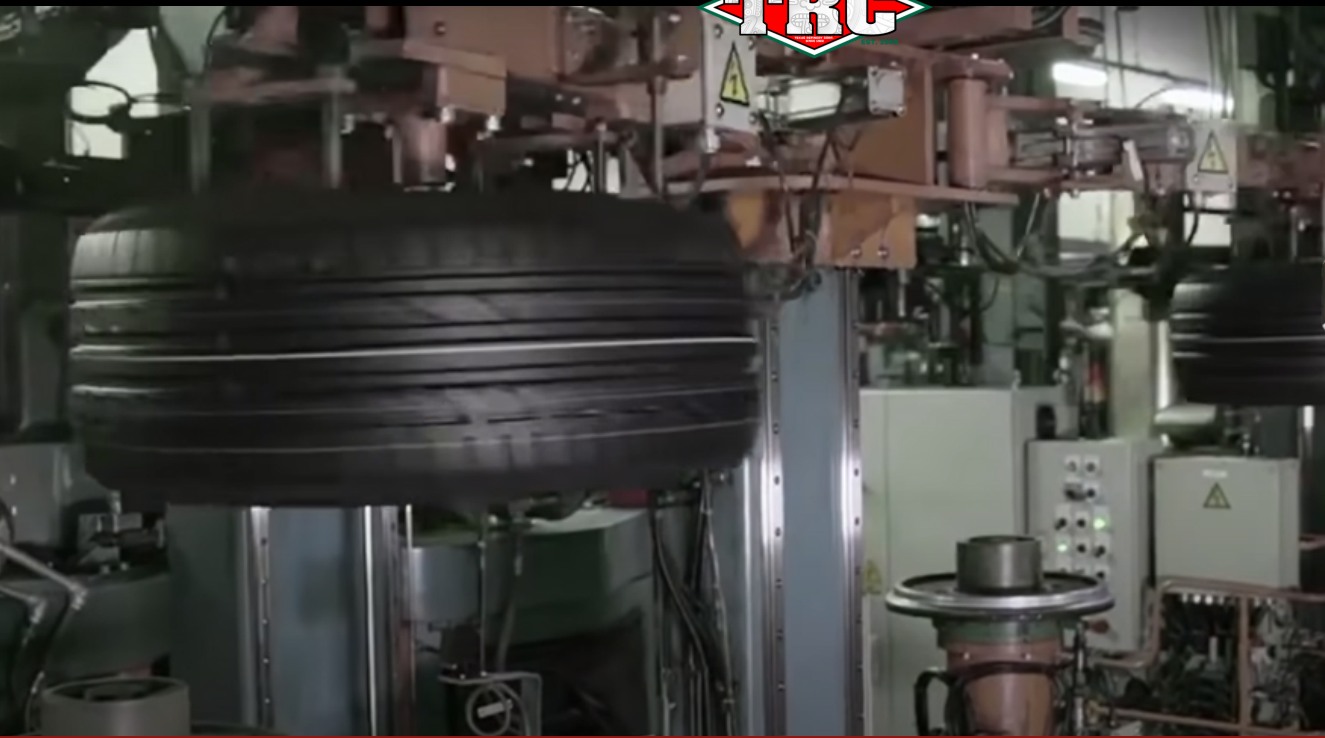

CONVEYORS



Una cinta transportadora o banda transportadora o transportador de banda o cintas es un sistema de transporte continuo formado por una banda continua que se mueve entre dos rieles. Por lo general, la banda es arrastrada por la fricción de sus rodillos que a la vez son accionados por un motor. Todo con el principio de giro de los rodamientos



880 CROWN & CHASSIS

CON TEFLÓN PTFE . Ideal para :

- Rodamientos
- Guías
- Correderas